

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Regular e ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

Aplicação

Em banheiros.

Cores

Branca e cromada



2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral do banheiro;
2. Limpe a conexão onde o registro de pressão externo será instalado;
3. Passe a fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente);
4. Instale o registro de pressão externo na parede aplicando apenas o torque necessário;
5. Na saída do registro de pressão externo, instale o flexível da ducha (certifique-se que a vedação esteja na posição correta);
6. Na outra extremidade do flexível, instale a ducha manual rosqueando-a (certifique-se que a vedação esteja na posição correta);
7. Fixe o suporte da ducha manual a uma altura adequada ao uso;
8. Abra o registro geral do banheiro.




3. IMPORTANTE

- Após o uso da ducha manual, fechar o registro de pressão externo, evitando possíveis danos no flexível ou vazamento;
- Para conservação e limpeza utilize apenas água e sabão neutro.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Composição | Latão, borracha nitrílica, ABS, PP, ligas de cobre, níquel e cromo |
| Temperatura máxima de trabalho | 45°C |
| Pressão máxima de trabalho | 40 m.c.a (4,0 kgf/cm ²) |
| Norma de referência | NBR 14877 |
| Comprimento do flexível | 1,20 metros |

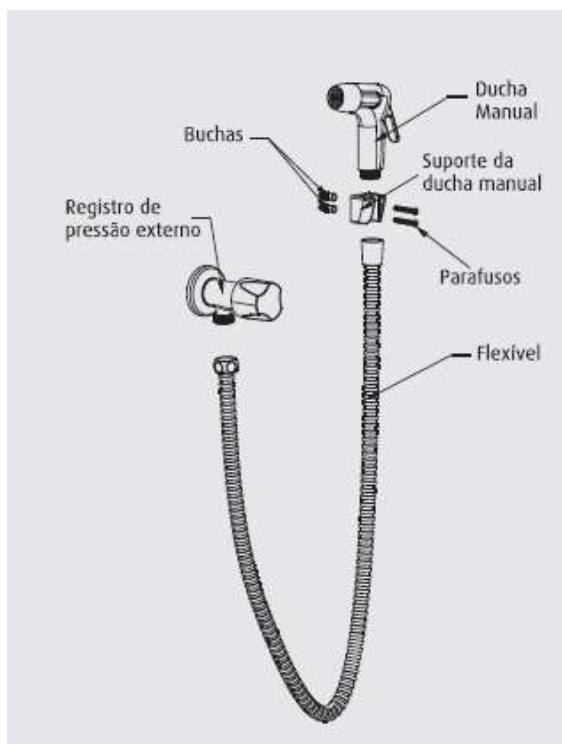

| | | |
|---------------|------------------|---------|
| MARUJÁ | 1120711 (pacote) | Cromado |
| | 1120712(pacote) | Branco |

5. EMBALAGEM

| | |
|----------------------------|--------|
| Quantidade de peças | 1 peça |
| Tipo | Pacote |

6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.