


BUCHA DE REDUÇÃO CURTA

Linha Fixa / Irrigação

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.


2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa e do tubo a serem soldados;
- Aplique a solução limpadora Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da curva;
- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a(8,0 kgf/cm ²)

Códigos	Bitola (DN)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
2030051	50 x 35	32,5	50,6	38,2
2030052	70 x 50	45,7	75,4	50,6

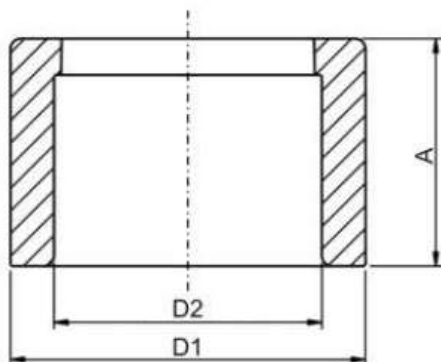

(47) 3025-9999

www.viqua.com.br

Rua Parati, 16, Nova Brasília, 89213-200 – Joinville/SC

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA

Linha Fixa / Irrigação

4. EMBALAGEM

Códigos	50 x 35	75 x 50
	2030051	2030052
Quantidade de peças mínima	10	10
Tipo	Pacote	

5. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.