

LUVA SOLDÁVEL BB PN80

Linha Fixa / Irrigação

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.


2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa e do tubo a serem soldados;
- Aplique a solução limpadora Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da curva;
- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a(8,0 kgf/cm ²)

Códigos	Bitola (DN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2030301	50	70	50,6	32,5
2030302	75	98,3	75,4	45,7
2030303	100	136	101,6	64
2030305	35	58,8	38,2	27,3

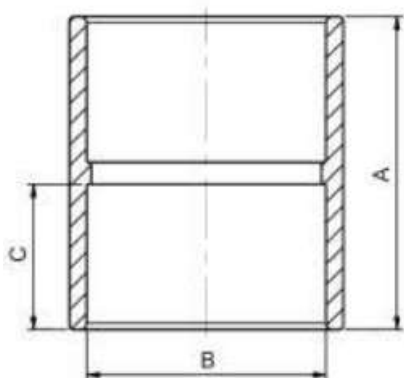

(47) 3025-9999

www.viqua.com.br

Rua Parati, 16, Nova Brasília, 89213-200 – Joinville/SC

LUVA SOLDÁVEL BB PN80

Linha Fixa / Irrigação

4. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	2030301	2030302	2030303	2030305
	10	5	1	20
Tipo	Pacote			

5. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.