

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO

Linha Fixa / Irrigação

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Lixe as superfícies a serem soldadas;
- Observe que o encaixe deve ser bastante justo, e então limpe as superfícies com a Solução Limpadora Víqua (vendida separadamente);
- Encaixe as extremidades a serem soldadas e rotacione as peças até que atinjam as posições definitivas;
- Na rosca externa, aplicar fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente) sobre os filetes em favor das roscas, de modo que cada volta transpasse a outra em ½ volta, num total de 3 a 4 voltas (variando de acordo com a bitola);
- Após o encaixe total das peças, retire o excesso de adesivo e espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.


3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14312 / NBR NM-ISO 7-1
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a(8,0 kgf/cm ²)

Códigos	Bitola (DN)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (pol)
2060405	50 x 1 1/2"	63,2	50,6	1 1/2"
2060406	70 x 2 1/2"	87	75,4	2 1/2"

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO

Linha Fixa / Irrigação

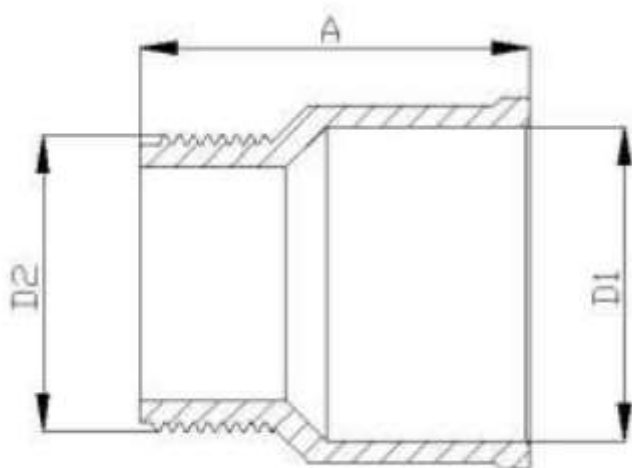

4. EMBALAGEM

Códigos	50 x 35	75 x 50
	2060405	2060406
Quantidade de peças mínima	15	05
Tipo	Pacote	

5. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.