

## UNIÃO ROSCÁVEL

Linha Fixa / Irrigação

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS



#### Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.


### 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa do registro de esfera e do tubo a serem soldadas;
- Aplique a solução limpadora Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa do registro;
- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.

### 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC, santoprene, borracha nitrílica
<b>Norma de referência</b>	NBR 5648 / NBR 14312
<b>Temperatura máxima de trabalho</b>	45°C
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	80 m.c.a(8,0 kgf/cm <sup>2</sup> )

Códigos	Bitola (A)	B (mm)	C (mm)
2090602	¾"	48	46,5
2090603	1½"	75	78,1

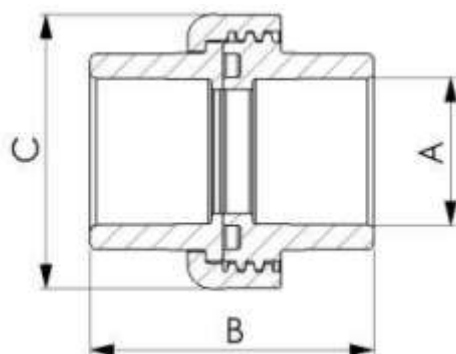

## UNIÃO ROSCÁVEL

*Linha Fixa / Irrigação*

---

### 4. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	2090602	2090603
	10	5
Tipo	Pacote	

### 5. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.