

TORNEIRA BOIA HASTE ALUMÍNIO

Complementos / Predial

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Interromper a entrada de água nos reservatórios e caixas de descarga quando se atinge o nível operacional previsto.

2. BENEFÍCIOS

- Produto em conformidade com a norma NBR 14534:2000 – torneira de bóia para reservatórios prediais de água potável – requisitos e métodos de ensaio;
- Sistema 2 em 1: bitolas de ½" e ¾" na mesma peça.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Verifique se o tubo extravasor (ladrão) possui a bitola mínima recomendada de 50 mm;
- Utilize adaptador para caixa d'água de acordo com a bitola da tubulação de entrada;
- Faça um furo no rebaixo plano da caixa d'água com o auxílio de uma serra copo;
- Instale o adaptador de caixa d'água com a vedação pelo lado de fora;
- Instale a porca e aplique apenas o aperto necessário para que fique firme;
- Aplique a fita veda-rosca na rosca de ½" (menor) ou ¾" (maior) da torneira bóia de acordo com o adaptador utilizado;
- Instale a torneira bóia no adaptador aplicando apenas o aperto necessário para que fique firme;
- Não é necessário utilizar ferramentas.

AJUSTE DA TORNEIRA BÓIA


- Com o registro geral aberto, deixe a caixa d'água encher até a torneira bóia fechar e observe o tubo extravasor (ladrão). O nível do reservatório deve ficar, no mínimo, 7 cm abaixo da entrada do tubo extravasor;
- Caso o nível do reservatório esteja alto, ajuste o nível da bóia dobrando a haste levemente para baixo para reduzir o nível de água;
- Para aumentar o nível de água, ajuste o nível da bóia dobrando a haste levemente para cima.

TORNEIRA BOIA HASTE ALUMÍNIO

Complementos / Predial

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PP, PEAD, alumínio, santoprene
Norma de referência	NBR 14534
Códigos	1070701 – granel
	1070702 – embalada
Bitola	½" e ¾"
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	75 m.c.a (7,5 kgf/cm ²)
Vazão	0,33 L/seg (8,0 kgf/cm ²)

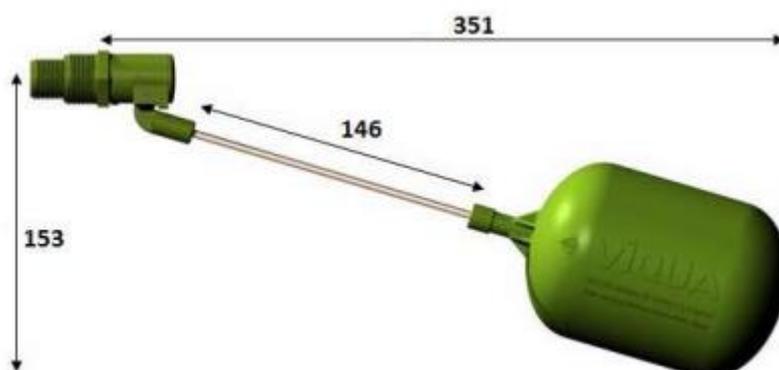

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Pacote ou a granel

6. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.