

LUVA LONGA SOLDÁVEL IRRIGA LINHA FIXA

Irrigação/Linha Fixa

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Desenvolvido para ser utilizada na manutenção de tubulações em sistemas de irrigação e adutoras, em conjunto com os tubos de PVC Irriga Linha Fixa Viqua.

2. BENEFÍCIOS

- Facilidade de instalação através de junta soldável;
- Bolsas mais longas favorecem o aproveitamento da tubulação já instalada;
- Resistência química, não afetado pelos produtos usados em fertirrigação e pela corrosão;

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Corte o tubo no esquadro e faça o chanfro com auxílio de rasqueta ou chanfrador;
- Lixe as superfícies a serem soldadas (ponta do tubo e bolsa interna da conexão) de forma a aumentar a aderência. Utilize uma lixa d'água nº 100;



- Limpe as superfícies lixadas utilizando a Solução Preparadora Viqua com uma flanela ou estopa;



(47) 3025-9999

www.viqua.com.br

Rua Parati, 16, Nova Brasília, 89213-200 – Joinville/SC


LUVA LONGA SOLDÁVEL IRRIGA LINHA FIXA

Irrigação/Linha Fixa


- Com um pincel, passe o Adesivo Plástico Viqua nas superfícies a serem soldadas, evitando o excesso de adesivo;



- Encaixe as superfícies a serem soldadas dando um giro de ¼ de volta e posicionando o tubo até o fundo da bolsa. Atente-se para o correto posicionamento da peça.

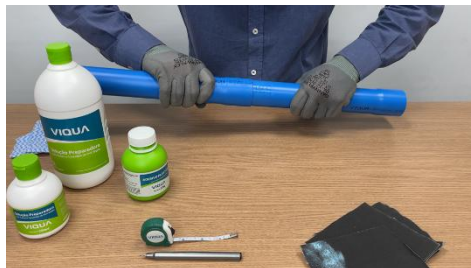

- Remova o excesso de adesivo com uma estopa e aguarde 1 hora para liberação do fluxo d'água e 12 horas para o teste de pressão.

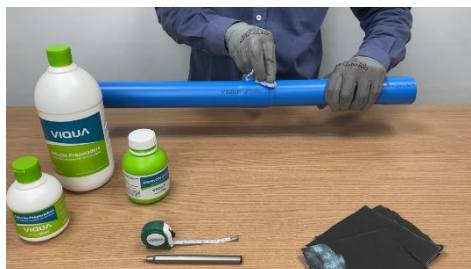

- De acordo com a bitola do tubo utilize o adesivo recomendado conforme tabela abaixo:

Legenda:

Sim – solução aplicável

N/R – solução aplicável mas não recomendada

Não utilizar – solução não aplicável

LUVA LONGA SOLDÁVEL IRRIGA LINHA FIXA

Irrigação/Linha Fixa

Adesivo	DN 50	DN 75	DN 100	DN 125	DN 150
PVC incolor Viqua	SIM	N/R	N/R	N/R	N/R
PVC Extra Forte Viqua	N/R	SIM	SIM	SIM	SIM
CPVC	Não utilizar	Não utilizar	Não utilizar	Não utilizar	Não utilizar


4. RECOMENDAÇÕES GERAIS

Observar o prazo de validade dos adesivos e solução preparadora, armazenando protegidos das intempéries.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC (cloreto de vinila)
Norma de referência	NBR 14312
Sistema de junta	Soldável
Bitola	DN50, DN75, DN100, DN125 e DN150
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Coefficiente de expansão térmica	0,07 mm/m.°C
Pressão máxima de trabalho a 20°C	PN 80 (0,8 Mpa = 8,0 kgf/cm²)

5. DIMENSIONAIS

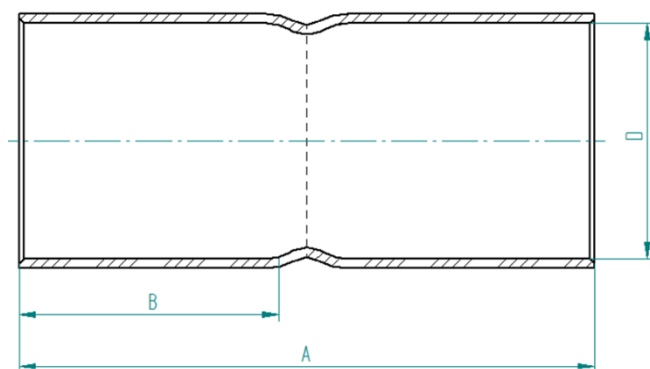

LUVA LONGA SOLDÁVEL IRRIGA LINHA FIXA*Irrigação/Linha Fixa*

Códigos	Descrição	D (mm)	A (mm)	B (mm)
2030601	Luva Longa PN80 DN50 Irriga LF	50,5	112	49
2030602	Luva Longa PN80 DN75 Irriga LF	75,5	152	66
2030603	Luva Longa PN80 DN100 Irriga LF	101,6	190	85
2030604	Luva Longa PN80 DN125 Irriga LF	125	215	90
2030605	Luva Longa PN80 DN150 Irriga LF	150	280	123

6. EMBALAGEM

Códigos	Quantidade de peças mínima	Tipo
2030601	5	Saco plástico
2030602	3	Saco plástico
2030603	1	Saco plástico
2030604	1	Saco plástico
2030605	1	Saco plástico

7. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação.

O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.