

LUVA DE CORRER IRRIGA LINHA FIXA

Irrigação/Linha Fixa

• INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Desenvolvido para ser utilizada na manutenção de tubulações ou como junta para absorver a expansão térmica em sistemas de irrigação e adutoras, em conjunto com os tubos de PVC Irriga Linha Fixa Viqua.

2. BENEFÍCIOS

- Facilidade de instalação pela junta elástica (AFA);
- Permite a liberação de pressão na rede logo após a instalação;
- Anel com perfil que facilita a inserção e evita seu deslocamento;
- Resistência química, não afetado pelos produtos usados em fertirrigação e pela corrosão;

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Corte o tubo no local do rompimento no esquadro e faça o chanfro com auxílio de uma rasqueta ou chanfrador;
- Em caso de danos maiores ao tubo, substitua o trecho danificado do tubo por um outro de mesmo comprimento e utilize uma luva de correr em cada extremidade;
- Meça a dimensão da luva e marque a metade do comprimento em cada parte do tubo que será montado;
- Aplique a Pasta Lubrificante Krona na superfície visível dos anéis e na região do tubo onde a peça será acoplada;
- Deslize a luva de correr até a marcação no tubo, de modo que fique posicionada no meio dos 2 trechos de tubos que estão sendo unidos;
- Faça o recobrimento da junta e libere a pressão na rede verificando a estanqueidade.

4. RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Somente utilize pasta lubrificante no anéis e no tubo. Produtos químicos, como graxas e vaselina podem danificar o anel, encurtando a vida útil do sistema;

(47) 3025-9999

www.viqua.com.br

Rua Parati, 16, Nova Brasília, 89213-200 – Joinville/SC

LUVA DE CORRER IRRIGA LINHA FIXA


Irrigação/Linha Fixa

- Em caso de trechos longos de tubulação, deve ser prevista uma luva de correr Viqua a cada 10 barras (60 metros), em função da expansão térmica que o material estará submetido.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PVC (cloreto de vinila)
Norma de referência	NBR 14312
Sistema de junta	Elástica – junta AFA
Bitola	DN50, DN75, DN100, DN125 e DN150
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Coeficiente de expansão térmica	0,07 mm/m.°C
Pressão máxima de trabalho a 20°C	PN 80 (0,8 Mpa = 8,0 kgf/cm²)

5. DIMENSIONAIS

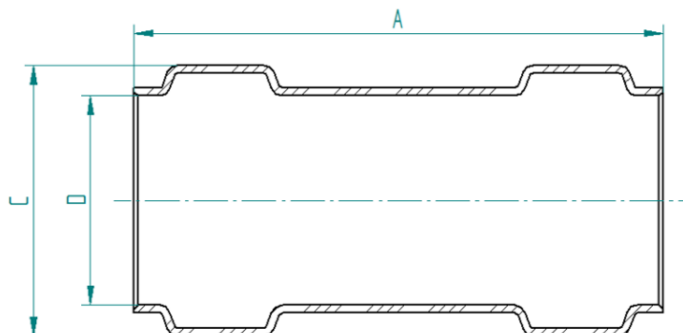

Códigos	Descrição	D (mm)	A (mm)	C (mm)
2030501	Luva de Correr PN80 DN50 Irriga LF	52	130	67
2030502	Luva de Correr PN80 DN75 Irriga LF	78	180	97
2030503	Luva de Correr PN80 DN100 Irriga LF	104	240	125
2030504	Luva de Correr PN80 DN125 Irriga LF	129	270	155
2030505	Luva de Correr PN80 DN150 Irriga LF	152	310	178

LUA DE CORRER IRRIGA LINHA FIXA

Irrigação/Linha Fixa

6. EMBALAGEM

Códigos	Quantidade de peças mínima	Tipo
2030501	1	Saco plástico
2030502	1	Saco plástico
2030503	1	Saco plástico
2030504	1	Saco plástico
2030505	1	Saco plástico

7. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação.

O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.