

## LUVA DE REDUÇÃO BB

Linha Fixa / Irrigação

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS



#### Função

Unir conexão/tubo roscável em conexão/tubo soldável.

### 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies, da bolsa e do tubo a serem soldados;
- Aplique a solução limpadora Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras;
- Espalhe uniformemente o adesivo Víqua (vendido separadamente) sobre as superfícies do tubo e da bolsa da curva;
- Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo Víqua.


### 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC
<b>Norma de referência</b>	NBR 5648 / NBR 14312
<b>Temperatura máxima de trabalho</b>	45°C
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	80 m.c.a(8,0 kgf/cm <sup>2</sup> )

Códigos	Bitola (DN)	D1 (mm)	D2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2030401	75 x 50	75,4	50,6	98	45,5	32,5
2030402	100 x 75	101,6	75,4	125	63,3	45,7
2030403	125 x 100	125,4	101,6	169	68,5	57,0
2030404	50 x 32	50,6	32	71,5	32,6	23,1
2030405	50 x 35	50,6	38,2	71,5	32,6	27,3
2030406	100 x 50	101,6	50,6	125	63,8	34,5

## LUVA DE REDUÇÃO BB

*Linha Fixa / Irrigação*

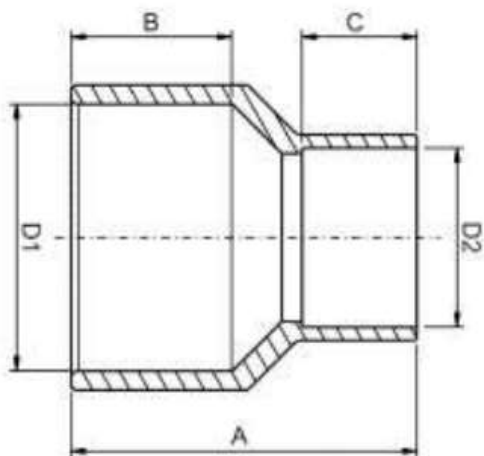

### 4. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	2030401	2030402	2030403	2030404	2030405	2030406
	5	2	1	20	20	2
Tipo	Pacote					

### 5. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.