

DUCHA HIGIÊNICA ALLURE

Allure / Design / Casa & Decoração

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função



Regular ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes de instalar a ducha higiênica, abra o registro e deixe correr a água para remover resíduos da tubulação;
- Feche o registro geral do banheiro;
- Limpe a conexão onde o registro de pressão externo será instalado;
- Passe a fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente);
- Instale o registro de pressão externo na parede aplicando apenas o torque necessário;
- Na saída do registro de pressão externo, instale o flexível da ducha (certifique-se que a vedação esteja na posição correta);
- Na outra extremidade do flexível, instale a ducha manual rosqueando-a (certifique-se que a vedação esteja na posição correta);
- Fixe o suporte da ducha manual a uma altura adequada ao uso;
- Abra o registro geral do banheiro.

MODO DE USAR

Para liberar o jato de água mantenha pressionado o gatilho (1), e para manter o jato de água contínuo levante o gatilho (2).

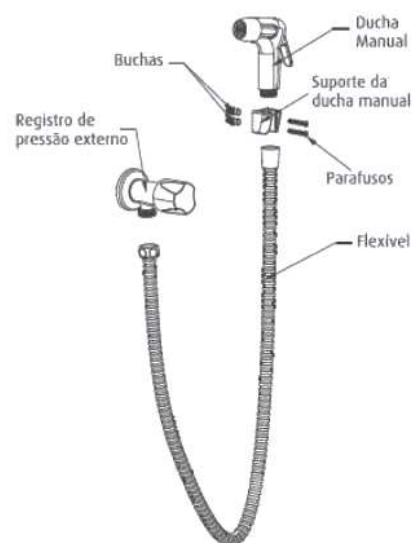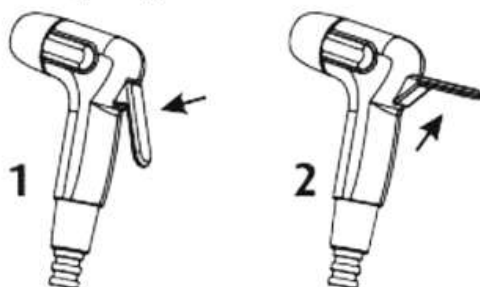

DUCHA HIGIÊNICA ALLURE

Allure / Design / Casa & Decoração

3. IMPORTANTE

- Após o uso da ducha manual, fechar o registro de pressão externo, evitando possíveis danos no flexível ou vazamento;
- Para conservação e limpeza utilize apenas água e sabão neutro.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Borracha nitrílica, ABS, PP, ligas de cobre, níquel e cromo
Norma de referência	NBR 14877
Códigos	1170211 – cromado 1170212 – branco
Comprimento do flexível	1,20 metros
Temperatura máxima de trabalho	30°C
Pressão máxima de trabalho	40 m.c.a (4,0 kgf/cm ²)

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	1 peça
Tipo	Pacote

6. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.