

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Regular e ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

Aplicação

Em banheiros.

Cores

Branca e cromada




2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- Não oxida;
- Superfície interna lisa, evitando o acúmulo de sujeira;
- Resiste a desgaste e impactos originados pelo uso constante;
- Leve e de agradável manuseio. Não apresenta ruídos ou vibrações, mesmo com o passar dos anos;
- Formas diferenciadas e inovadoras.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral do banheiro;
2. Limpe a conexão onde o registro de pressão externo será instalado;
3. Passe a fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente);
4. Instale o registro de pressão externo na parede aplicando apenas o torque necessário;
5. Na saída do registro de pressão externo, instale o flexível da ducha (certifique-se que a vedação esteja na vedação correta);
6. Na outra extremidade do flexível, instale a ducha manual rosqueando-a (certifique-se que a vedação esteja na vedação correta);
7. Fixe o suporte da ducha manual a uma altura adequada ao uso;
8. Abra o registro geral do banheiro;

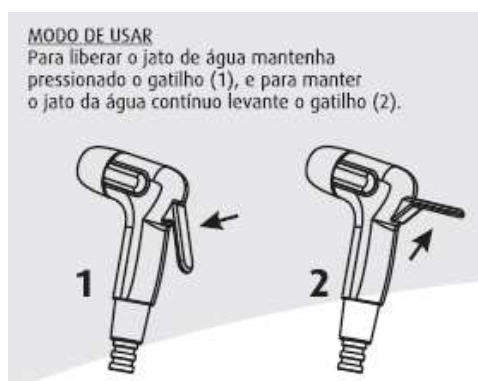


4. IMPORTANTE

- Após o uso da ducha manual, fechar o registro de pressão externo, evitando possíveis danos no flexível ou vazamento;
- Para conservação e limpeza utilize apenas água e sabão neutro.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Latão, borracha nitrílica, ABS, PP, ligas de cobre, níquel e cromo
Temperatura de trabalho	45°C máx.
Pressão máxima de trabalho	40 m.c.a (4,0 kgf/cm ²)
Norma de referência	NBR 14877

1160011	Pistola para ducha higiênica cromado
1160012	Pistola para ducha higiênica branco

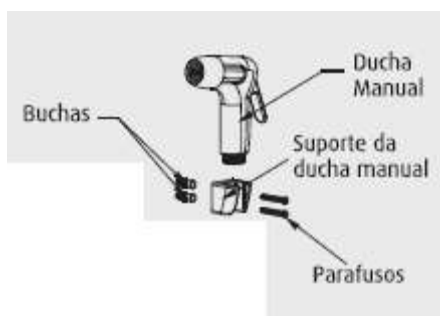

6. EMBALAGEM

Quantidade de peças	1 peça
Tipo	Pacote

7. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.